

VARIO-HP Classic/Küche/Vorfilter/Basic

■ **BESCHREIBUNG:**

Untertisch-Wasserfilter zur Erzeugung von gereinigtem Trinkwasser an der Entnahmestelle. Geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc. Einsatz nur für Trinkwasser.

■ **ANWENDUNGSBEREICH:**

Der Filter wird üblicherweise unter der Küchenspüle als Abzweig zwischen Kaltwasser-Eckventil und Armatur installiert. Zusätzlich wird auf der Spüle der mitgelieferte Zweithahn montiert, an dem das gefilterte Wasser entnommen wird.

■ **LEISTUNGSPARAMETER:**

| | |
|-------------------------------|--|
| Teilnr.: | 120VHP-BS1 (Classic) |
| Maße: | Filtereinheit ohne Anschlüsse (W×H×D): 123×310×115 mm; Schlauchlänge: 2 Stück je ca. 80 cm, 1 Stück ca. 30 cm |
| Gewicht: | Komplett trocken ca. 2,4 kg, komplett nass ca. 3,5 kg |
| Material: | Druckfestes Gehäuse (bis 90 bar) aus Grilamid TR 90; Gehäusekopf und Überwurfmutter aus POM Hostaform C 2571; gepanzerte Flexschläuche |
| Durchfluss: | Ca. 120 Liter pro Stunde mit NFP Premium (Standard) (bei 4 bar, nach 5 Min. Einlaufzeit) |
| Schadstoffrückhaltung: | Siehe Datenblatt der NFP Premium (Standard) bzw. der verwendeten Patrone. |

■ **EINSATZHINWEISE:**

- Auch geeignet für den Betrieb vor drucklosem Boiler!
- **Nur mit Kaltwasser betreiben!** Vor Frost schützen.

■ **PASSENDE PATRONEN:**

Alle CARBONIT® Standardpatronen (9 3/4" ,max. 74 mm Durchmesser).




■ **LIEFERUMFANG:**

T-Stück, Absperrkugelventil, 3 Stück Edelstahl-Flexschläuche, Verschraubung, Wandhalterung, Wasserhahn, Dichtungen.
Eine Filterpatrone CARBONIT® **NFP Premium** (Classic) ist enthalten.

■ **ERHÄLTICHE VERSIONEN:**

- **VARIO-HP** Küche (120VHP-BS14): mit Schnellkupplungen, ohne Wasserhahn
- **VARIO-HP** Basic (120VHP-BS13): wie VARIO Küche, ohne Patrone
- **VARIO-HP** Vorfilter-BS (120VHP-BS6OP): ohne Schläuche, ohne Patrone, ohne Wasserhahn – zur Erweiterung eines vorhandenen VARIO zum Doppelgehäuse

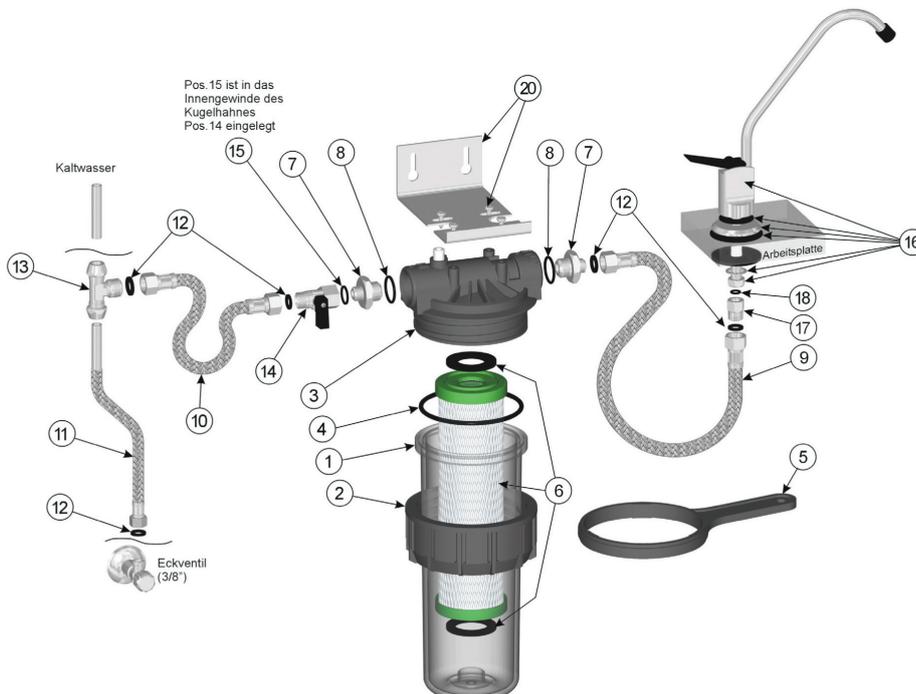

Filterwasserhahn
WS 8 (enthalten)