



Kaltwasser




Quetschverschraubung 10mm
(ohne Quetsche 3/8" a)

Anschlußvarianten:

- V1 - Abzweig von der Leitung an Wasserhahn
+ Eingang über T-Stück u. kurzen Schlauch
+ Ausgang 3/8" Überwurfmutter direkt an vor-
handenen oder separat zu bestellenden
(Carbonit-)Wasserhahnsatz 1...6
- V2 - von der Leitung in die Leitung zurück
+ ohne T-Stück und kurzen Schlauch
+ langer Schlauch direkt an Eckventil
+ Ausgangsschlauch direkt über 3/8" Über-
mutter oder mittels Winkelstück an
Rohr Ø10 anschließen

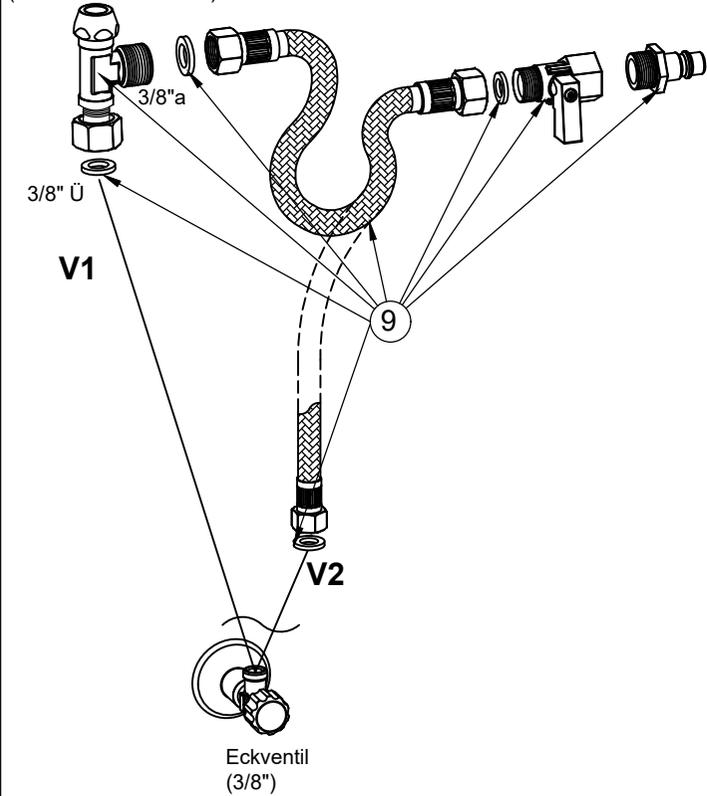

1	erstellt	Ha.27.10.10
2	IFP Puro statt NFP Clario	Ha.13.6.13
3	NFP Pr. statt IFP Puro	Ha.29.4.16
4	WH Plaste+Entl.vent.Ms	Ha.12.5.16
	Aufkleber Sparsset raus	
5	AP → B2 / T-Stück geänd.	Ja.19.06.18

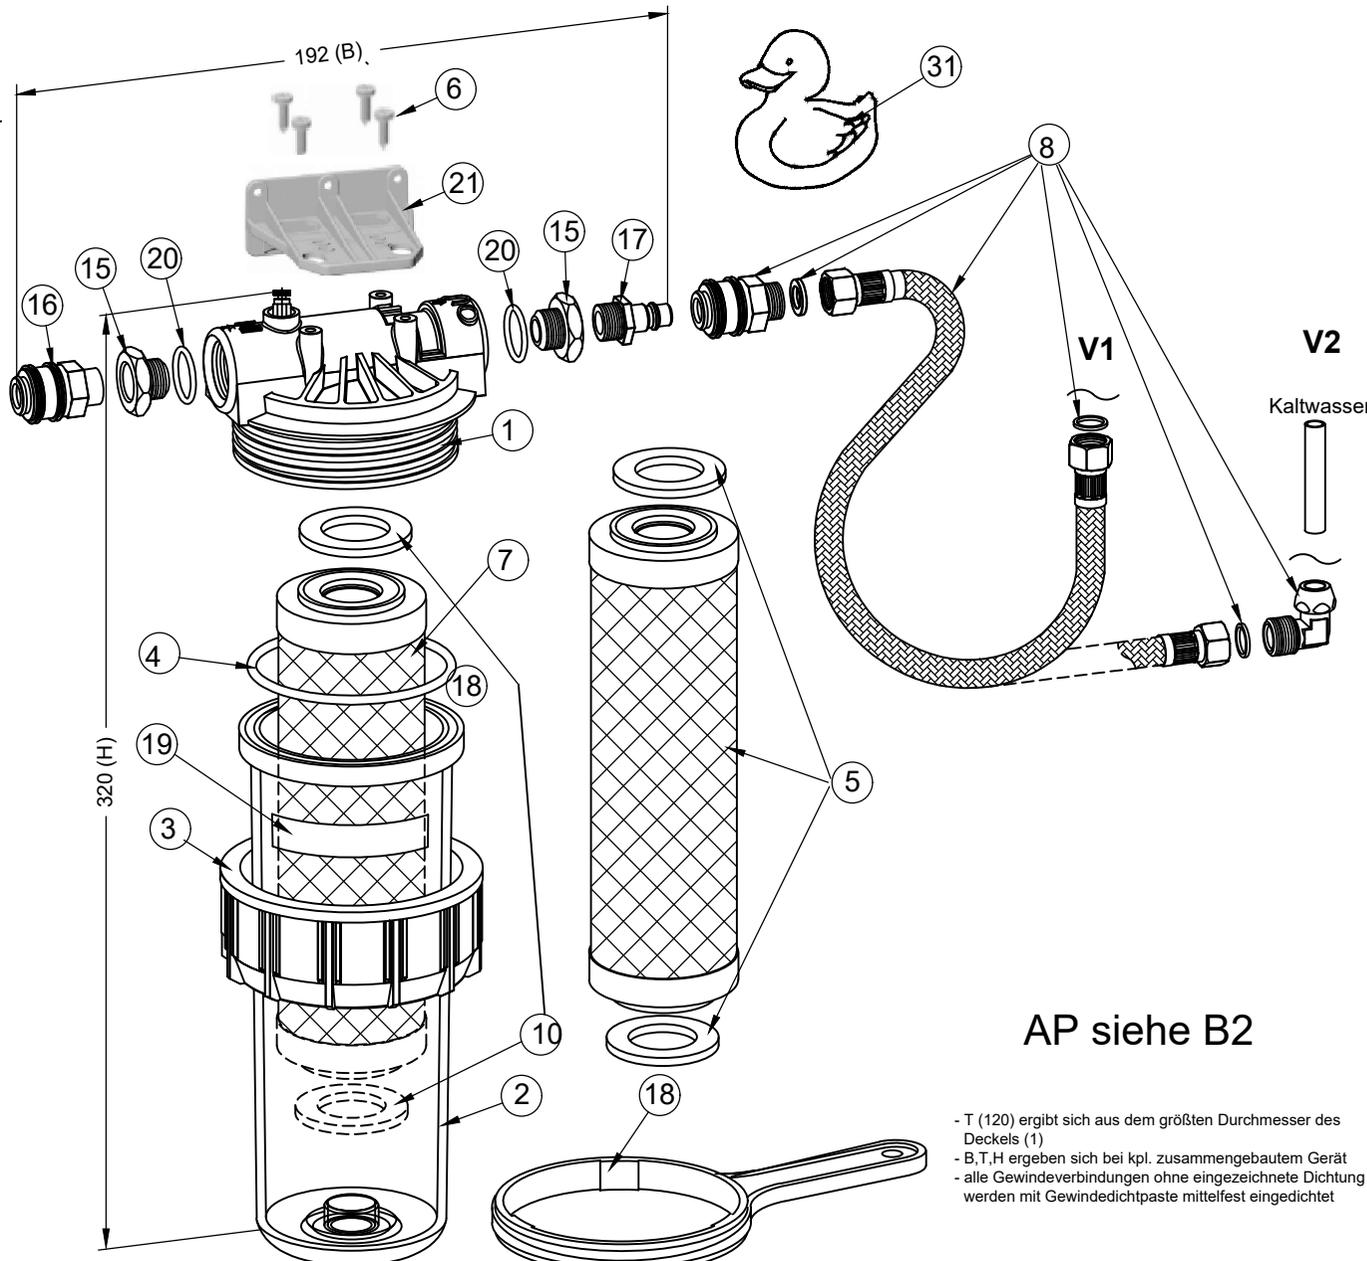

AP siehe B2

- T (120) ergibt sich aus dem größten Durchmesser des Deckels (1)
- B,T,H ergeben sich bei kpl. zusammengebautem Gerät
- alle Gewindeverbindungen ohne eingezeichnete Dichtung werden mit Gewindedichtpaste mittelfest eingedichtet

Vario-HP Sparset; 2 x NFP Premium	120VHP-BS15-B1
	CARBONIT