
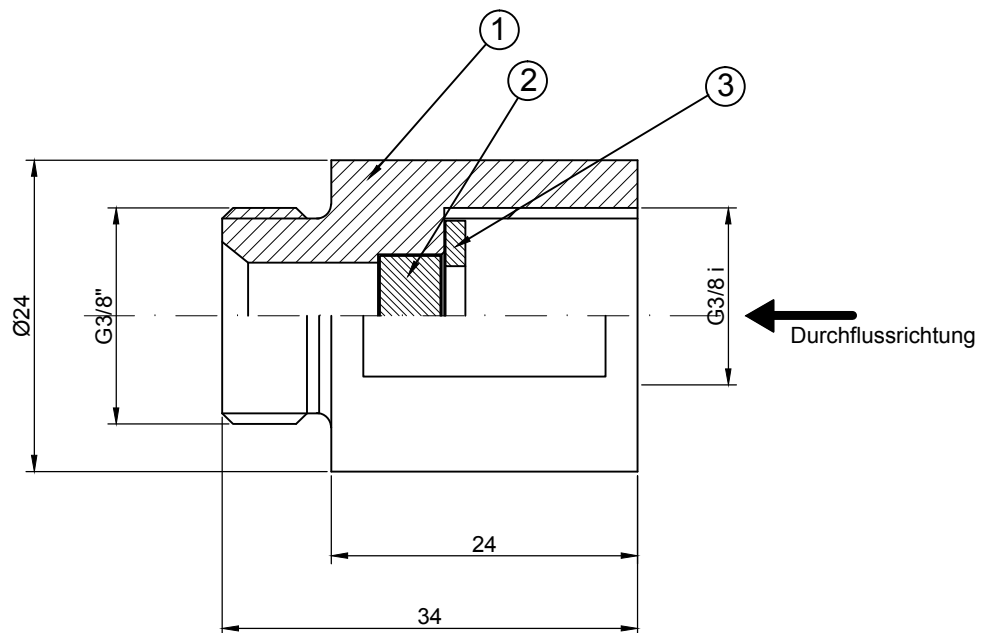


Detail 2 :



- ① Gehäuse (572006)
- ② Durchflußmengenregler (1l/min.-522026)
- ③ Flachdichtung 15,5x8x3 (547131)

Hinweise :

- 1) G 3/8a-Seite paßt an Schlauch 527034(Dicht. integriert)
- 2) G 3/8i-Seite paßt an Außengew. von Kugelhahn 520003
- 3) Damit Einbau in Schlauchsatz Duo und Vario zwischen Kugelhahn((520003) und Panzerschlauch (527034) möglich . Beachte Durchflussrichtung!

**Durchflussmengenregler
1 l/min.**

579062-IPZ 1
130903-"(Internet)"

